INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG

CF MOTO MT-X 800 ‘25-’26

Code: CF0208040ITC

THE ITALIAN SOUND

Lista Componenti
Packing list

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

Lista Componenti
Packing list

CF0208040ITC

CFMOTO MT-X 800 '25-'26

SILENZIATORE OMOLOGATO / HOMOLOGATED SILENCER

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / CODE
1	1	SILENZIATORE / SILENCER	CF0208041ITC
2	1	VITE TCEI M8X30 / M8x30 TCEI SCREW	5931/I M8X30
3	1	BOCCOLA ALLUMINIO X SILENT BLOCK / ALUMINIUM BUSHING FOR SILENT BLOCK	TER012ALN
4	1	SILENT BLOCK MASCHIO TER008 / TER008 MALE SILENT BLOCK	C1482/007
5	1	RONDELLA ESTETICA NERA / BLACK AESTHETIC WASHER	TER854
6	1	RONDELLA PER SILENT BLOCK TER021 / WASHER FOR SILENT BLOCK TER021	C1482/008
7	2	CLIPS FILETTATE M5 / M5 THREADED CLIPS	RPI0135
8	1	CLIPS FILETTATE M6 / M6 THREADED CLIP	RPI0136

Informazioni

ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.
La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.
L'impianto Termignoni cosi come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.
Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.
Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.
Termignoni S.p.A declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.
La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com
Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico riportasse la dicitura **FOR RACE USE ONLY** sul silenziatore, significa che l'impianto non è omologato per l'utilizzo sulle strade di pubblico utilizzo e pertanto violerebbe le norme del codice stradale.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

Information

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.
Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.
The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.
Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.
Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.
Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.
The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.
If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com
We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system is marked FOR RACE USE ONLY, and therefore not approved for use on public streets, we advise you to use your vehicle's original exhaust in order to conform with the law and avoid any sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without prior notice in terms of its technical specifications.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

ITA Svitare le viti e rimuovere il paracalore in metallo.

ENG Undo the screws and remove the metal heat shield.

ITA Rimuovere la protezione del telaio.

ENG Remove the frame protection.

ITA Svitare la vite e rimuovere il paracalore in plastica.

ENG Undo the screw and remove the plastic heatshield.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

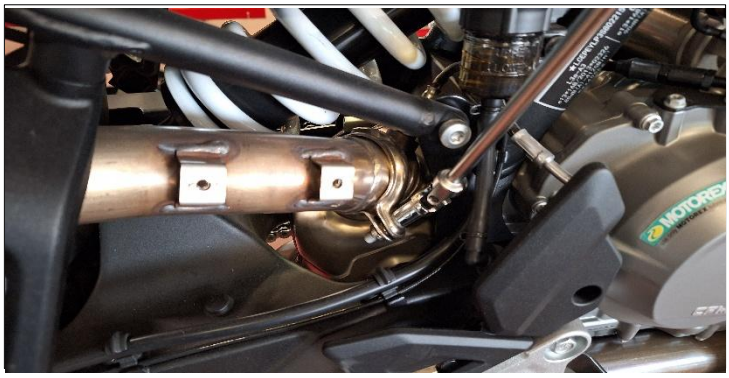

ITA Allentare la vite della fascetta d'innesto e rimuoverla.

ENG Loosen the junction clamp screw and remove it.

ITA Togliere i gommini dal silenziatore di serie e conservarli per il montaggio del silenziatore Termignoni.

ENG Remove the rubber grommets from the standard silencer and keep them for assembly of the Termignoni silencer.

ITA Svitare la vite di supporto e rimuovere il silenziatore originale.

ENG Undo the support screw and remove the original silencer.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

ITA Inserire il silent block in gomma maschio (Rif 4) dal lato esterno della staffa silenziatore.

ENG Insert the male rubber silent block (Ref. 4) into the silencer bracket from the outside.

ITA Posizionare la rondella (Rif 6) dal lato interno della staffa e bloccarla con la boccola in alluminio (Rif 3), come in foto.

ENG Position the washer (Ref. 6) on the inside of the bracket and fasten it using the aluminium bushing (Ref. 3), as in the photo.

ITA Posizionare il silenziatore Termignoni (Rif 1).

ENG Position the Termignoni silencer (Ref. 1)

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

ITA Fissare il silenziatore al telaio con la vite e la rondella in dotazione (Rif 2-5) senza serrarle.

ENG Fasten the silencer to the frame using the screw and washer provided (Refs. 2-5), without tightening them.

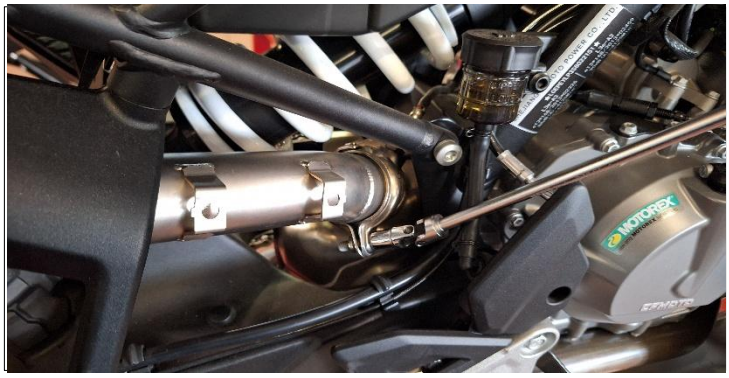

ITA Posizionare la fascetta originale sull'innesto.

ENG Position the original clamp over the joint.

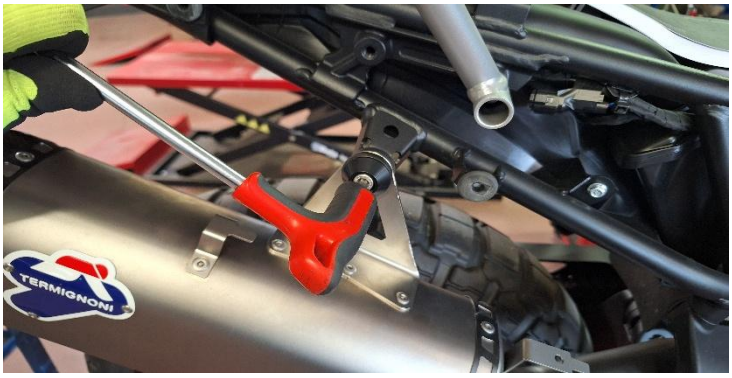

ITA Iniziare a serrare le viti facendo riferimento alla tabella con le coppie di serraggio.

ENG Start tightening the screws, referring to the tightening torque table.

ITA Inserire la clip filettata M6 (Rif 8).

ENG Affix threaded clip M6 (Ref. 8).

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

ITA Inserire i gommini originali sulle staffe.

ENG Fit the original rubber grommets to the brackets.

ITA Posizionare il paracalore e fissarlo con la vite originale.

ENG Position the heat shield and fasten it using the original screw.

ITA Inserire le clips filettate (Rif 7).

ENG Affix the threaded clips (Ref. 7)

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

CF0208040ITC	CFMOTO MT-X 800 '25-'26	SILENZIATORE OMOLOGATO

ITA Posizionare il paracalore e fissarlo con le viti originali.

ENG Position the heat shield and fasten it using the original screws.

Coppie di serraggio
Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

Informazioni per la raccolta differenziata dei materiali da imballo

Information for the sorting of waste packaging materials

ITALIA / ITALY			
	Cos'è What is it	Dove va Where it goes	RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTE SORTING
Scatola cartone esterna External cardboard box	PAP20	CARTA PAPER	
Cartone protettivo interno Internal protective cardboard	PAP20	CARTA PAPER	
Carta riempitiva Packing paper	PAP22	CARTA PAPER	
Sacchetto protettivo Protective bag	LDPE4	PLASTICA PLASTIC	

FRANCIA / FRANCE	
LOGO TRIMAN	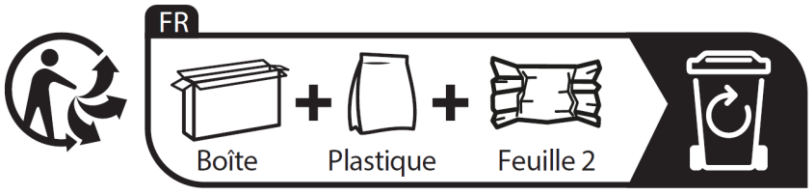

TERMIGNONI

THE ITALIAN SOUND

w w w . t e r m i g n o n i . c o m

Share with us your exhuast on: